




Tende a bracci con cassonetto
Cassette folding arm awnings_Store à bras coffre
Kassettenmarkisen_Toldos a brazos con coffre

baseplus



www.batgroup.com

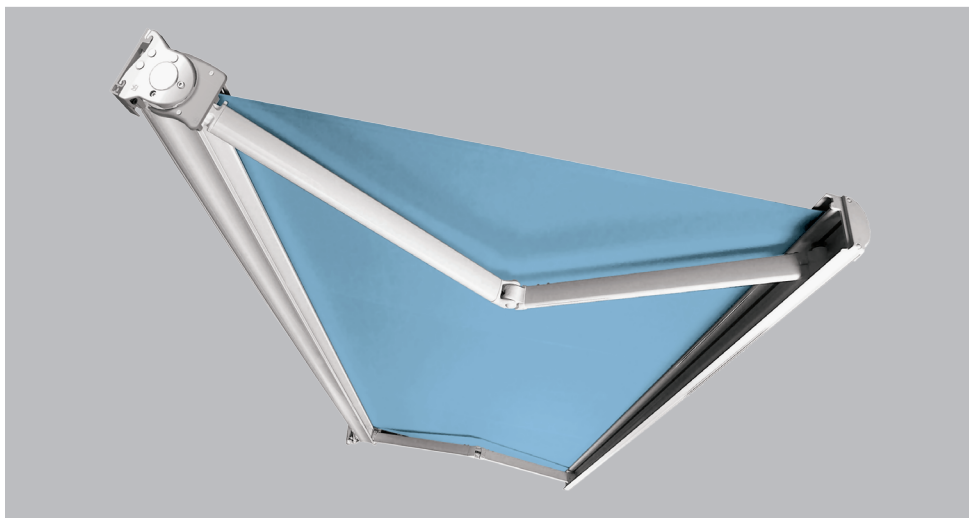

 **BASE PLUS** è una tenda a bracci estensibili con cassonetto a scomparsa totale su supporti laterali fissi con contropiastra di ancoraggio, bracci a doppio cavetto inguainato o a catena inox. Le dimensioni massime consigliate sono 500 cm di larghezza e 310 cm di sporgenza con tubo avvolgitore Ø 70 mm. Il cassonetto viene fornito in tre profili separati che hanno uno spessore più consistente rispetto a quello del modello BASE. I supporti consentono di installare la tenda sia a parete che a soffitto e, oltre alla vite di microregolazione che consente un corretto accoppiamento dei profili, dispongono anche di un nuovo sistema di inclinazione della tenda con vite passante.

 **BASE PLUS** is the evolution of the BASE. It's a fully cassetted folding arm awning on two side brackets and wall accroaching brackets with double covered cable or stainless chain arms. The maximum recommended dimensions are 500 cm width and 310 cm projection with a Ø 70 mm roller tube. The cassette is composed by three separated profiles with an increased thickness. The brackets allow either a wall or a ceiling installation and, beside a microregulation screw that allows a perfect matching of the profiles, have an inclination system by passthrough screws.

 **BASE PLUS** est evolution du store BASE a cassette complètement fermée avec bras extensibles fixé sur deux supports latéraux et plaques de fixation, bras à doubles cables gainés ou chaîne inox. Les dimension maxi conseillées sont 500 cm de large et 310 cm d'avancée avec un tube d'enroulement de Ø 70 mm. Le box est fourni en trois profils séparés à assembler. Les supports consentent un montage au mur ou plafond et dispose d'une microrégulation pour obtenir un accouplement parfaits des profils et d'un nouveau système d'inclinaison du store par une vis passante.

 **BASE PLUS:** Eine Weiterentwicklung des Models BASE. Eine Kassetten-Markise mit Doppelseil - oder Kettenarm, Grundplatte für Wand- oder Deckenmontage, Empfohlene Höchstmasse: Breite 500 cm - 310 cm Ausfall, Tuchwelle Ø 70 mm. Die Hülse besteht aus drei einzelnen Profilen, welche im Gegensatz zur BASE dicker sind. Mikroregulierung für die Abstimmung der Profile und ein neues Neigungs-System, Wand - oder Deckenmontage möglich.

 **BASE PLUS** es un toldo con brazos extensibles con cofre a desaparecer totalmente sobre soportes laterales fijos con controplaca de anclaje, brazos con doble cable enfundado o cadena acero inox. Las dimensiones maximas aconsejadas son de 500 cm de largo y de 310 cm de protuberancia con tubo enrollador de Ø 70 mm. El cofre viene provisto en tres perfiles separados que tienen un espesor mas consistente respecto al del modelo BASE. Los soportes permiten de instalar el toldo sea a pare que techo y ademas del tornillo de microregulacion que permite un correcto acuplamiento de los perfiles, disponen tambien de un nuevo sistema de inclinacion del toldo con tornillos pasantes.

BAT SpA

Offices and Plant

Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com


awning the Italian way

Ingombro max e peso (1 coppia bracci)	
Larghezza (cm)	500
Sporgenza (a tenda aperta) (cm)	310
Peso approssimativo (kg)	65 - 70
Tubo avvolgitore Ø (mm)	70
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	500
Projection (awning open) (cm)	310
Approx. weight (kg)	65 - 70
Blind roller Ø (mm)	70
Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Largeur (cm)	500
Avancée (store ouvert) (cm)	310
Poids approx. (kg)	65 - 70
Tube enrouleur Ø (mm)	70
Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	500
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	310
Ungefähres Gewicht (kg)	65 - 70
Aufwickelrohr Ø (mm)	70
Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	500
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	310
Peso aproximado (kg)	65 - 70
Tubo enrollador Ø (mm)	70

Ingombri minimi della tenda finita (1 coppia bracci)

Minimum awning encumbrances (1 pair arms)

Encombrement minimum du store fini (1 pair bras)

Mindestmasse der Markise (1 Paar Gelenkarme)

Tamaño mínimo del toldo (1 pareja de brazos)

SPORGENZA PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN	LARG. MIN. MINI. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.
---	--

160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341

BASE PLUS

Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)

Classe secondo EN 13561:2004 testata da TÜV Pressione di prova nominale p (N/m²)	2 (cm 500 x 260) 70	1 (cm 500 x 310) 40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 500 x 260)	2 (cm 500 x 310)
Pressione dinamica q (N/m²)	110	70

Wind resistance (at maximum dimensions)

Class tested by TÜV according to EN 13561:2004 Nominal test pressure p (N/m²)	2 (cm 500 x 260) 70	1 (cm 500 x 310) 40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 500 x 260)	2 (cm 500 x 310)
Pressione dinamica q (N/m²)	110	70

Résistance au vent (dans l'extension maximum)


Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV Pression d'essai nominal p (N/m²)	2 (cm 500 x 260) 70	1 (cm 500 x 310) 40
Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 500 x 260)	2 (cm 500 x 310)
Pression dynamique q (N/m²)	110	70

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)



Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	2 (cm 500 x 260) 70	1 (cm 500 x 310) 40
Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	3 (cm 500 x 260)	2 (cm 500 x 310)
Staudruck durch Wind q (N/m²)	110	70

Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)

Clase segun EN 13561:2004 testado por TÜV Presion de prueba nominal p (N/m²)	2 (cm 500 x 260) 70	1 (cm 500 x 310) 40
Clase segun la propuesta de modificacion del parrfo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 500 x 260)	2 (cm 500 x 310)
Presion dinamica q (N/m²)	110	70

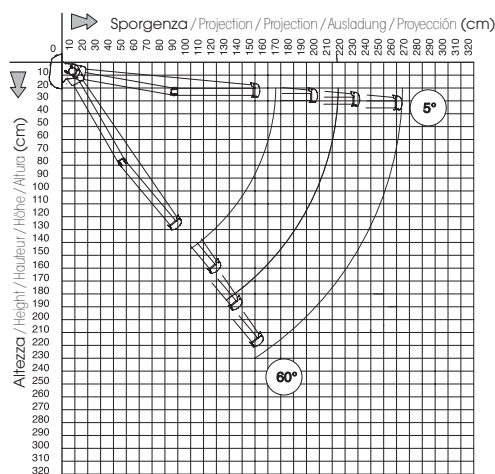

Montaggio a parete / Wall installation

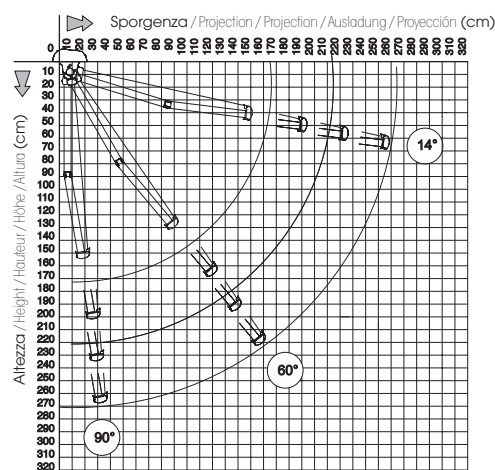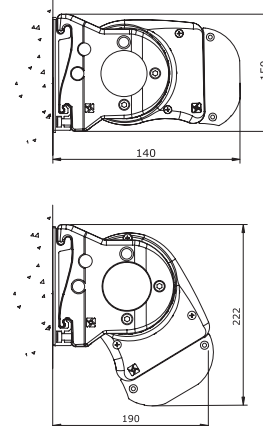

Montaggio a soffitto / Ceiling installation

